

	Резервная мощность	Основная мощность
50 Гц/1500 Об/мин	700 кВА	640 кВА
	558 кВт	509 кВт
60 Гц/1800 Об/мин	786 кВА	718 кВА
	629 кВт	571 кВт

Комплектация ДГУ

- ❑ Дизельный двигатель с водяным охлаждением
- ❑ Фильтры масла и топлива
- ❑ Вентиль смазочного масла
- ❑ Электрический стартер на 24 В и зарядный генератор
- ❑ Электронный регулятор скорости
- ❑ Воздушный фильтр
- ❑ Однополюсник генератор переменного тока, класс Н
- ❑ Выходное напряжение 230/240 В, 50 Гц
- ❑ Выходное напряжение 240/416 В, 60 Гц
- ❑ Трехполюсный автомат защиты
- ❑ Панель автоматического запуска AMF, тип DEIF GC-1F, допускается использование других контроллеров для различных случаев применения
- ❑ Автомат отключения при снижении уровня охлаждающей жидкости
- ❑ Стальная рама основания со встроенным виброизолятором
- ❑ Одностенный стальной топливный бак
- ❑ Отверстие в раме для погрузки/разгрузки
- ❑ Промышленный глушитель (9-18 ДБА)
- ❑ Компенсатор для выхлопных газов
- ❑ Комплект аккумуляторных батарей
- ❑ Упаковка в пластиковую пленку
- ❑ Руководство по эксплуатации
- ❑ Руководство по использованию зап. частей
- ❑ Набор этикеток
- ❑ Генераторная установка проходит приемосдаточные испытания

Характеристики генераторной установки

Регулировка напряжения

- ❑ Регулятор напряжения обеспечивает регулирование напряжения с погрешностью $\pm 1.0\%$, организацию защиты от превышения скорости и регулировку для оптимизации выходных характеристик

Подстройка частоты

- ❑ Изохронный режим при изменении нагрузки от нулевого до 100% уровня в условиях

использования электронного регулятора скорости

Оптимальный дизайн

- ❑ Четырехполюсный бесщеточный шаг обмотки 2/3 для минимизации гармонических искажений

Изменение частоты

- ❑ Не превышает $\pm 0.25\%$ от среднего значения частоты при постоянной нагрузке

Температура генератора переменного тока

- ❑ Класс изоляции Н

Параметры конструкции и соответствие требованиям стандартов

- ❑ Все генераторы переменного тока соответствуют требованиям стандартов NEMA MG1-22, BS5000, CSA C22.2 и IEC 34-1

Характеристики двигателя

Тип двигателя MBH 12VTAD-M

- ❑ Двенадцатицилиндровый дизельный двигатель
- ❑ Двигатель V-образного типа с непосредственным впрыском
- ❑ Четырехтактный двигатель с водяным турбонаддувом и воздушным промежуточным охлаждением

Фильтры

- ❑ Воздушный фильтр с сухим элементом
- ❑ Масляный фильтр

Система запуска

- ❑ Напряжение 24 В
- ❑ Зарядный генератор 45 А

Конструкция

- ❑ 4 клапана на цилиндр, стальной коленчатый вал, чугунный блок

Система подачи топлива

- ❑ Инжекторная система с электронным регулятором скорости
- ❑ Топливные фильтры с Bosh P

Система охлаждения

- ❑ Стандартный радиатор на температуру 55°C
- ❑ Кран слива

Характеристики генератора переменного тока

- ❑ Бесщеточный однополюсник генератор
- ❑ 4-х полюсный брызгозащищенный экранированный генератор
- ❑ Класс изоляции Н
- ❑ Генератор переменного тока допускает использование 12 выводов и изменение напряжения
- ❑ Усиленный подшипник (минимальный ресурс не менее: 100,000 часов)
- ❑ Соединительная муфта между двигателем и генератором

Поддерживаемые стандарты

Генераторные установки соответствуют требованиям стандартов ISO 3046, ISO 8528.

РЕЗЕРВНЫЙ РЕЖИМ

Резервный режим допускается использовать для кратковременной экстренной нагрузки при перерывах в работе основного источника мощности. Этот режим не допускает создания перегрузок, использования генератора одновременно с основным источником мощности и выполнение других подобных операций. В установках с надежными основными источниками мощности, например при частых или продолжительных перерывах в подаче мощности, когда суммарная продолжительность использования резервного генератора в течение года превышает 200 часов, следует использовать генератор мощности в основном режиме генерации. Резервный режим допускается только для экстренных и аварийных случаев, когда генератор мощности реально выполняет функции резервного источника мощности.

ОСНОВНОЙ РЕЖИМ

В соответствии с требованиями стандартов ISO 8528-1, допускается использовать основной режим генерации в течение неограниченного времени с различными темпами нагрузки. В соответствии с требованиями стандартов ISO 3046-1, режим с 10% перегрузкой разрешается использовать в течение 1-го часа в расчете на 12 часовую интервал работы. Переменная нагрузка не должна превышать в среднем 70% от основной мощности в течение любого срока=250 часам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


МВН710

	50 Гц	60 Гц		50 Гц	60 Гц
Напряжение	380В - 440В	380В - 480В	Выходная мощность (основная)	552 кВт	625 кВт
Основная мощность	509 кВт	571 кВт	Выходная мощность (резервная)	603 кВт	682 кВт
Основная мощность	640 кВА	718 кВА	Погрешность регулировки напряж.	±1.0 %	±1.0 %
Резервная мощность	558 кВт	625 кВт	Частота	50 Гц	60 Гц
Резервная мощность	700 кВА	786 кВА	Скорость вращения	1500 об/мин	1800 об/мин
Марка двигателя	МВН	МВН	Класс изоляции генератора	Н	Н
Модель двигателя	12VTAD-M	12VTAD-M	Расход топлива (основной режим)	126 л/ч	146.3 л/ч
Число цилиндров	12	12	Расход топлива (резервный режим)	137.6 л/ч	147.7 л/ч
Тип двигателя	V-образный	V-образный	Рекомендованное топливо	Дизельное	Дизельное
Регулятор скорости	Электронный	Электронный	Система смазки	40 л	40 л
Охлаждение	Турбонаддув	Турбонаддув	Объем топливного бака	-	-
Диаметр и ход поршня	128 мм x 142 мм	128 мм x 141 мм	Температура выхлопных газов	598 °С	548 °С
Коэффициент сжатия	14.6 : 1	14.6 : 1	Выброс выхлопных газов	1565 л/с	2157 л/с
Объем двигателя	21.927 л	21.927 л	Максимальное противодавление	44 мм Рт. Ст.	44 мм Рт. Ст.
Режим запуска	Автоматический	Автоматический	Забор воздуха	530 л/с	785 л/с
Емкость аккумуляторов	2 x 200 (А часов)	2 x 200 (А часов)			
Система охлаждения	113 л	113 л			

Габаритные размеры и масса

МВН710	Длина	Ширина	Высота	Масса уст-ки без жидкостей	Масса уст-ки* с жидкостями	Масса установки закрытого типа
	(мм)	(мм)	(мм)	(Кг)	(Кг)	(Кг)
Открытое исполнение	3573	1406	1769	4081	4194	—
Закрытое исполнение	7500	2450	2650	—	—	7694

Установка с жидкостями*: Включает только масло и воду

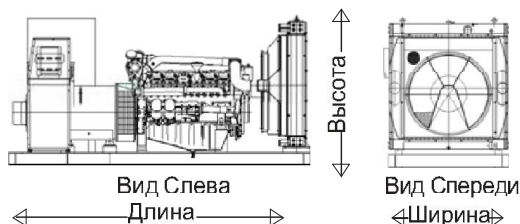

Все параметры генераторов рассчитываются для следующих условий:
 Температура окружающей среды: 25 °С
 Высота над уровнем моря: 100 м
 Относительная влажность: 30%
 Спецификации могут изменяться без уведомления клиентов, для получения дополнительных сведений рекомендуется обращаться к местным дистрибьютерам

Опции для генераторной установки

- ❑ Сертификация CE
- ❑ Воздушный фильтр для особых условий
- ❑ Индикатор загрязнения фильтра
- ❑ Ручной насос для слива масла
- ❑ Подогрев рубашки охлаждения с термостатом
- ❑ Датчик контроля температуры выхлопных газов
- ❑ Набор инструментов

- ❑ Ручной и/или автоматический насос подачи топлива (полный комплект)
- ❑ Датчик уровня
- ❑ Индикатор предупреждения высокого уровня топлива
- ❑ Индикатор предупреждения низкого уровня топлива
- ❑ Отключение при низком уровне топлива

режима работы или режима работы с сетью

Генератор для переменного тока

- ❑ Обогреватель обмоток генератора переменного тока
- ❑ Система возбуждения на постоянных магнитах

Возможные напряжения

- ❑ 254/440В
- ❑ 240/416В
- ❑ 230/400В
- ❑ 220/380В
- ❑ 127/220В
- ❑ 115/200В
- ❑ 110/190В

Кожух для генераторной установки

- ❑ Всесезонный кожух
- ❑ Шумоизоляционный кожух

Варианты вывода выхлопных газов (открытое исполнение)

- ❑ Глушитель 18-25 дБА
- ❑ Глушитель 25-34 дБА

Топливная система

- ❑ Водоотделитель-сепаратор для топлива
- ❑ Дополнительный резервуар топлива

Электрическая система

- ❑ Зарядное устройство для аккумуляторных батарей 240В/12В, 10А
- ❑ Удаленное устройство сигнализации
- ❑ Аналоговые контрольные устройства
- ❑ 4-х полюсный автомат защиты
- ❑ Батарейный разъединитель 12В
- ❑ Панель автоматического переключения резерва АВР
- ❑ Панель синхронизации для автономного

МВН RUS / ООО «Эм Би Аш Рус»

www.mbhirus.ru

info@mbhirus.ru